

Splitové jednotky



Konzolová



Standard Volitelný

Vysoký topný výkon

Kompletní DC invertorové řízení, které si snadno poradí s klimatickými podmínkami v zimě.

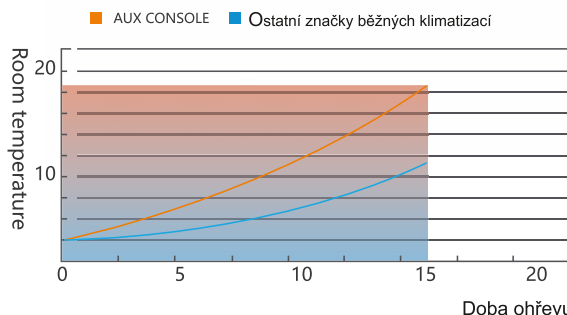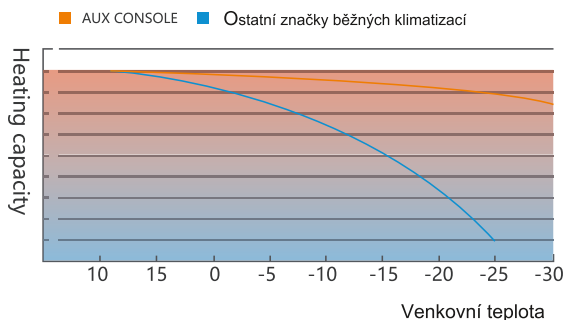

Výběr spodního nebo horního výstupu vzduchu

Možnost libovolné polohy výstupu vzduchu. Při volbě spodního výstupu bude efekt použití podobný, jako u podlahového topení. Při volbě horního výstupu vzduchu, bude ohřev okolního vzduchu rychlejší.



Provozní rozsah

Jednotka je vybavena čistícím filtrem. Zajišťuje tak čistější a zdravější vzduch v místnosti.



- | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|
| DC Inverter | 24h časovač | Tichý režim | Režim spánku | Rychlé chlazení/topení | Automatické žaluzie | Topný kabel venkovní jednotky | Omyvatelné filtry |
| Teplota na 8°C | Nezávislé odvlhčování | 0,5W Standby | Topení do -20°C | Inteligentní odmrazování | Autorestart | Hydrofilní povrchy | Autodiagnostika |
| Oboustranný vývod kondenzátu | Ohnivzdorný el.box | Neomrzající šasi | 4 rychlosti ventilátoru | Prevence studeného ovanu | Digitální displej | Dálkový ovladač | WiFi ovládání |


Splitové jednotky Konzolová



Standard



Volitelný

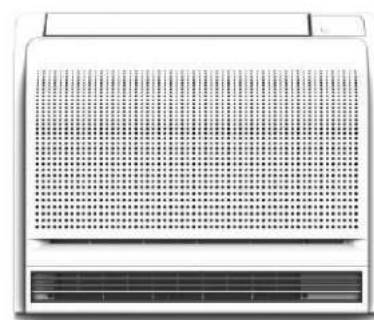

Specifikace-R32 50Hz DC Inverter

Model	Vnitřní		AUCO-H09/4DR3HA	AUCO-H12/DR3HA	AUCO-H18/4DR3HA
	Venkovní		AS-H09B5C4/JIR3DI-C3	AS-H12C5C4/JIR3DI-B8	AS-H18E3E4/JCR3DI-C0
Parametry	Výkon chlazení	kW	2.60(1.50-3.55)	3.50(1.35-4.40)	4.70(1.53-5.60)
	Výkon topení	kW	2.80(1.50-3.55)	3.50(1.24-5.30)	5.00(1.40-6.20)
	Příkon chlazení	kW	0.80	1.18	1.58
	Příkon topení	kW	0.85	1.10	1.55
Energetická účinnost	SEER/SCOP	W/W	6.1/4.1	6.1/4.0	6.1/4.0
	Energetická třída (chl./top.)		A++/A+	A++/A+	A++/A+
Vnitřní jednotka					
Hlučnost	Akustický tlak	dB(A)	42/39/36	42/39/36	44/40/37
	Akustický výkon	dB(A)	52	52	56
Velikost	Rozměry	mm	700 x 225 x 600	700 x 225 x 600	700 x 225 x 600
	Hmotnost	kg	15	15	15
Průtok vzduchu		m ³ /h	600/530/430	600/530/430	650/550/450
Venkovní jednotka					
Hlučnost	Akustický tlak	dB(A)	40	42	44
	Akustický výkon	dB(A)	50	50	52
El.připojení	Napájení	V~,Hz,Ph	220~240,50,1	220~240,50,1	220-240,50,1
	Max. proud	A	9,5	9,5	12
Provozní teploty	Chlazení	°C	+5 až +49	+5 až +49	+5 až +49
	Topení	°C	-15 až +30	-15 až +30	-15 až +30
Velikost	Rozměry	mm	510x710x260	510x710x260	560x790x290
	Hmotnost	kg	22,5	22,5	28
Chladivo	Typ		R32	R32	R32
	Náplň	g	560	560	1030
	Doplnění nad 5m	g/m	15	15	25
	Rozměr potrubí	inch	1/4,3/8	1/4,3/8	1/4,1/2
		mm	6/10	6/10	6/12
	Max. délka	m	20	20	25
	Max. převýšení	m	10	10	15

Poznámka: Vyše uvedené designy a specifikace mohou být předmětem změny bez dalšího upozornění.