


FREE-MATCH

Multi jednotky



Chladičivý výkon [kW]	Free-Match venkovní jednotka	Počet vnitřních jednotek
4,1 (2,1–5,0)	GWHD(14)NK600	1 až 2
5,3 (2,1–5,8)	GWHD(18)NK600	1 až 2
6,1 (2,2–8,3)	GWHD(21)NK600	2 až 3
7,1 (2,3–9,2)	GWHD(24)NK600	2 až 3
8,0 (2,3–11,0)	GWHD(28)NK600	2 až 4
10,6 (2,6–12,0)	GWHD(36)NK600	2 až 4
12,1 (2,6–15,2)	GWHD(42)NK600	2 až 5

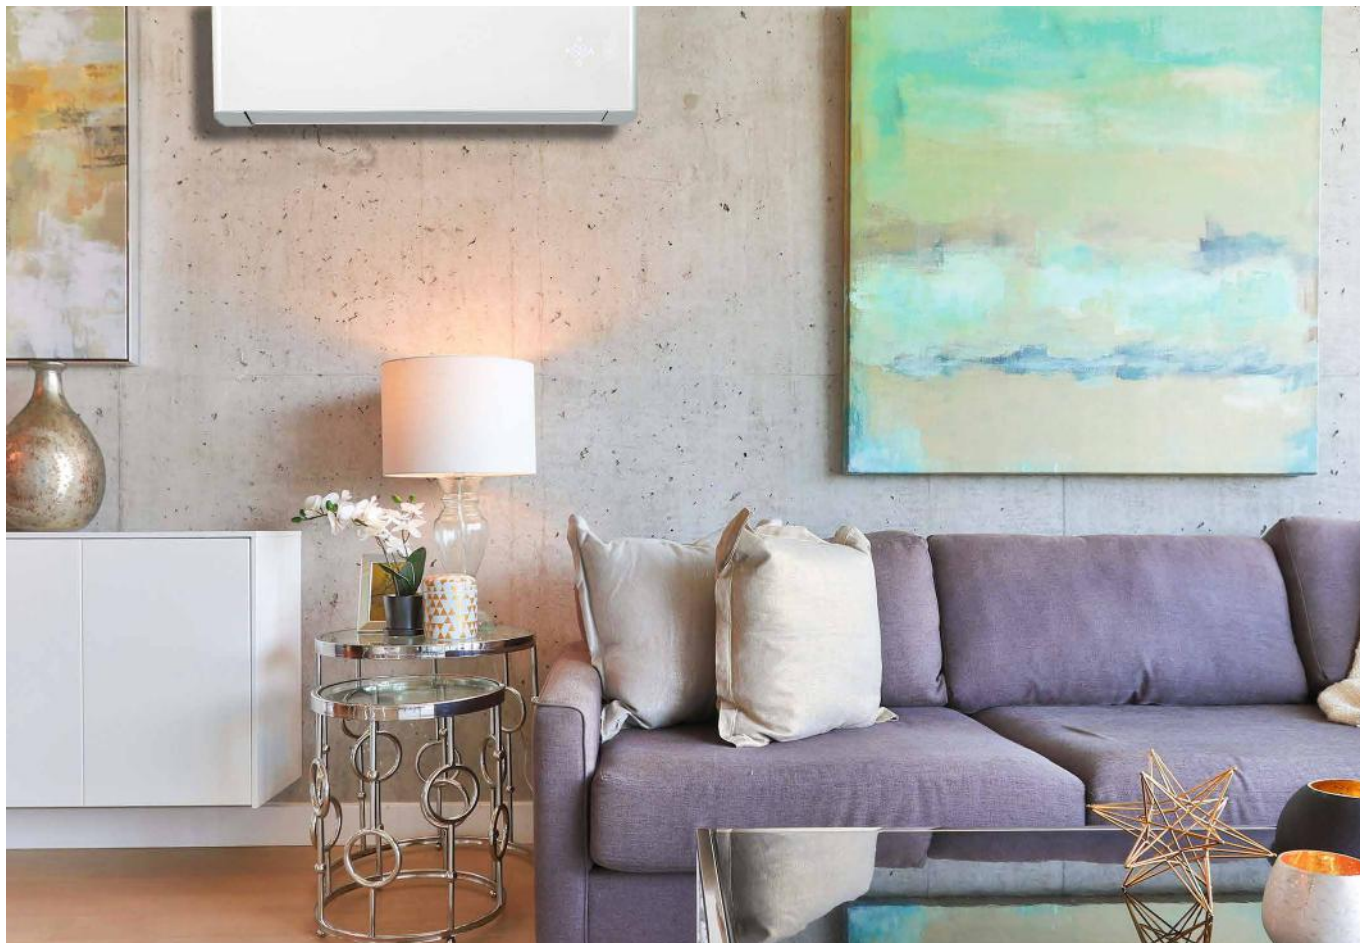

Podmínky pro uvedené chladičivé a topné výkony viz Servisní příručky.

FREE-MATCH AMBER nástěnná klimatizace

- 3D pohyb lamel vodorovně i svisle
- ModBus Ready
- externí zapnutí/vypnutí
- možnost centrálního ovládání
- standardně přípojka pro kabelové dálkové ovládání
- tichý režim 19 dB
- nízká intenzita průvanu
- 7 rychlostí ventilátoru



standardně

volitelně

		GWH09YC-K6DNA1A/I	GWH12YC-K6DNA1A/I	GWH18YD-K6DNA1A/I	GWH24YE-K6DNA1A/I
Chladicí výkon	kW	2,7 (0,9–3,8)	3,5 (1,0–3,8)	5,3 (1,3–6,6)	7,0 (1,1–9,1)
Topný výkon	kW	2,9 (0,7–4,4)	3,8 (1,2–4,4)	5,6 (1,1–6,8)	7,2 (1,7–10,1)
Množství vzduchu	m ³ /h	660 / 590 / 540 / 490 / 450 / 420 / 390	680 / 590 / 540 / 490 / 450 / 420 / 390	850 / 790 / 750 / 610 / 520 / 490 / 360	1250 / 1100 / 1000 / 950 / 900 / 850 / 750
Hladina akustického tlaku	dB(A)	19–41	19–43	19–49	19–49
Rozměry	mm	865 x 290 x 210	865 x 290 x 210	996 x 301 x 225	1101 x 327 x 249
Hmotnost	kg	10,5	11	13,5	16,5
Potrubní přípojky kapalina/plyn	mm (")	6,35 / 9,52 (1/4–3/8)	6,35 / 9,52 (1/4–3/8)	6,35 / 12,7 (1/4–1/2)	6,35 / 15,9 (1/4–5/8)