


FREE-MATCH

Multi jednotky



Chladičivý výkon [kW]	Free-Match venkovní jednotka	Počet vnitřních jednotek
4,1 (2,1–5,0)	GWHD(14)NK600	1 až 2
5,3 (2,1–5,8)	GWHD(18)NK600	1 až 2
6,1 (2,2–8,3)	GWHD(21)NK600	2 až 3
7,1 (2,3–9,2)	GWHD(24)NK600	2 až 3
8,0 (2,3–11,0)	GWHD(28)NK600	2 až 4
10,6 (2,6–12,0)	GWHD(36)NK600	2 až 4
12,1 (2,6–15,2)	GWHD(42)NK600	2 až 5

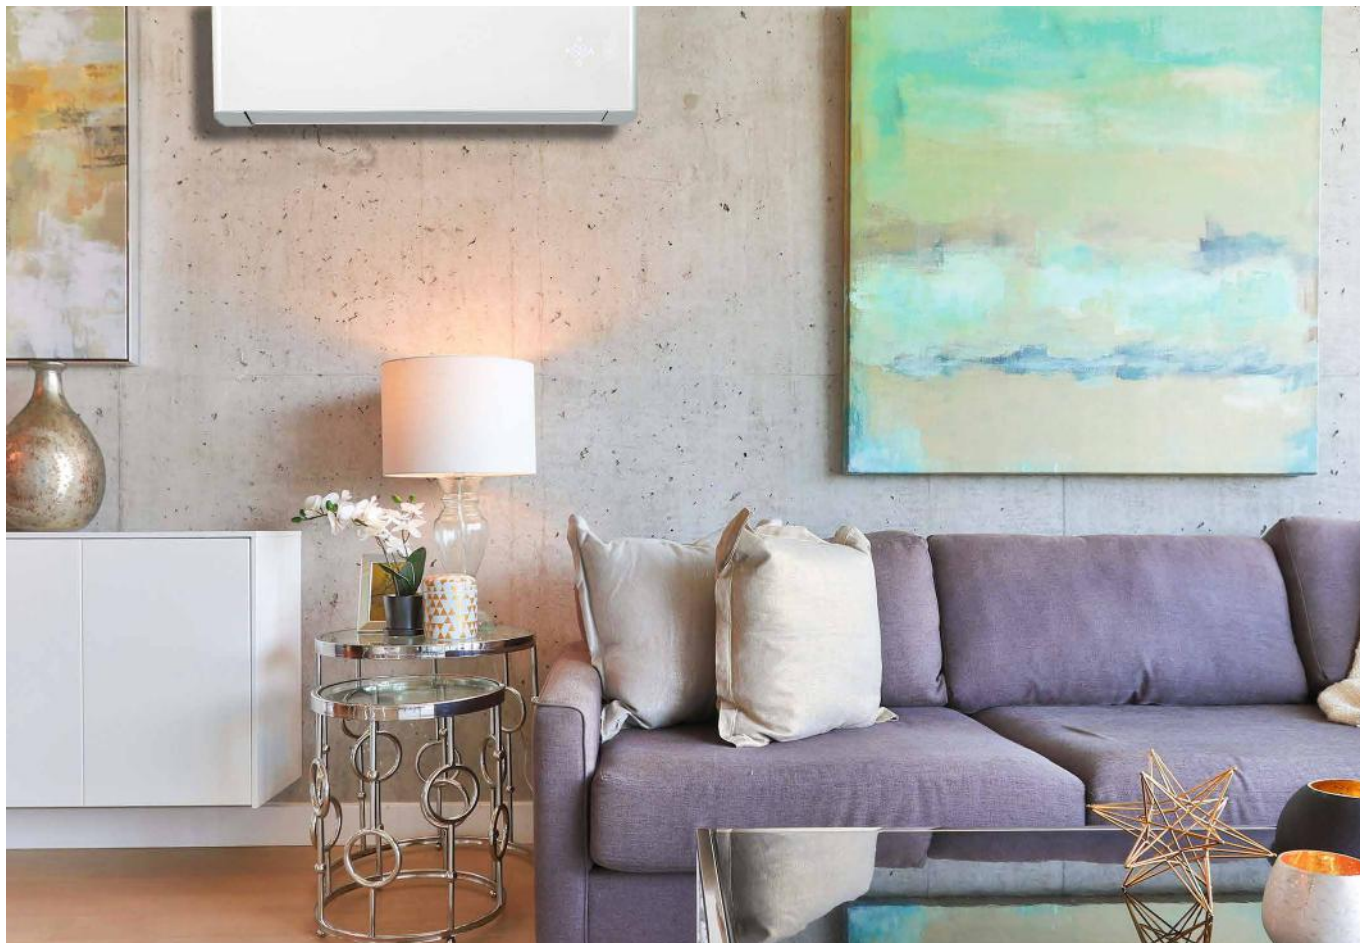

Podmínky pro uvedené chladičivé a topné výkony viz Servisní příručky.

FREE-MATCH CLIVIA nástěnná klimatizace

- 3D pohyb lamel vodorovně i svisle
- elegantní design
- tichý provoz vnitřní jednotky od 19dB
- účinná sterilizace vzduchu od virů a patogenů pomocí UVC lampy
- ModBus ready
- standardně přípojka pro kabelové dálkové ovládání



standardně



volitelně

		GWH09AUCXB-K6DNA2A/I	GWH12AUCXB-K6DNA2A/I	GWH18AUDXD-K6DNA2A/I	GWH24AUDXF-K6DNA2A/I
Chladicí výkon	kW	2,7 (0,8–3,8)	3,5 (0,9–4,4)	5,3 (0,9–6,3)	7,1 (1,8–7,8)
Topný výkon	kW	3,0 (0,9–4,3)	3,8 (0,9–4,7)	5,4 (1,1–7,0)	7,3 (1,5–9,4)
Množství vzduchu	m ³ /h	610 / 570 / 540 / 470 / 440 / 420 / 390 / 180	680 / 620 / 560 / 490 / 450 / 420 / 390 / 220	1000 / 850 / 760 / 650 / 580 / 520 / 450	1000 / 850 / 760 / 580 / 520 / 450 / 400 / 280
Hladina akustického tlaku	dB(A)	19–39	19–41	23–48	27–50
Rozměry	mm	837 × 293 × 200	837 × 293 × 200	993 × 311 × 222	993 × 311 × 222
Hmotnost	kg	9,5	9,5	12,5	13
Potrubní přípojky kapalína/plyn	mm (")	6,35 / 9,52 (1/4–3/8)	6,35 / 9,52 (1/4–3/8)	6,35 / 12,7 (1/4–1/2)	6,35 / 15,9 (1/4–5/8)