


FREE-MATCH

Multi jednotky



Chladicí výkon [kW]	Free-Match venkovní jednotka	Počet vnitřních jednotek
4,1 (2,1-5,0)	GWHD(14)NK600	1 až 2
5,3 (2,1-5,8)	GWHD(18)NK600	1 až 2
6,1 (2,2-8,3)	GWHD(21)NK600	2 až 3
7,1 (2,3-9,2)	GWHD(24)NK600	2 až 3
8,0 (2,3-11,0)	GWHD(28)NK600	2 až 4
10,6 (2,6-12,0)	GWHD(36)NK600	2 až 4
12,1 (2,6-15,2)	GWHD(42)NK600	2 až 5

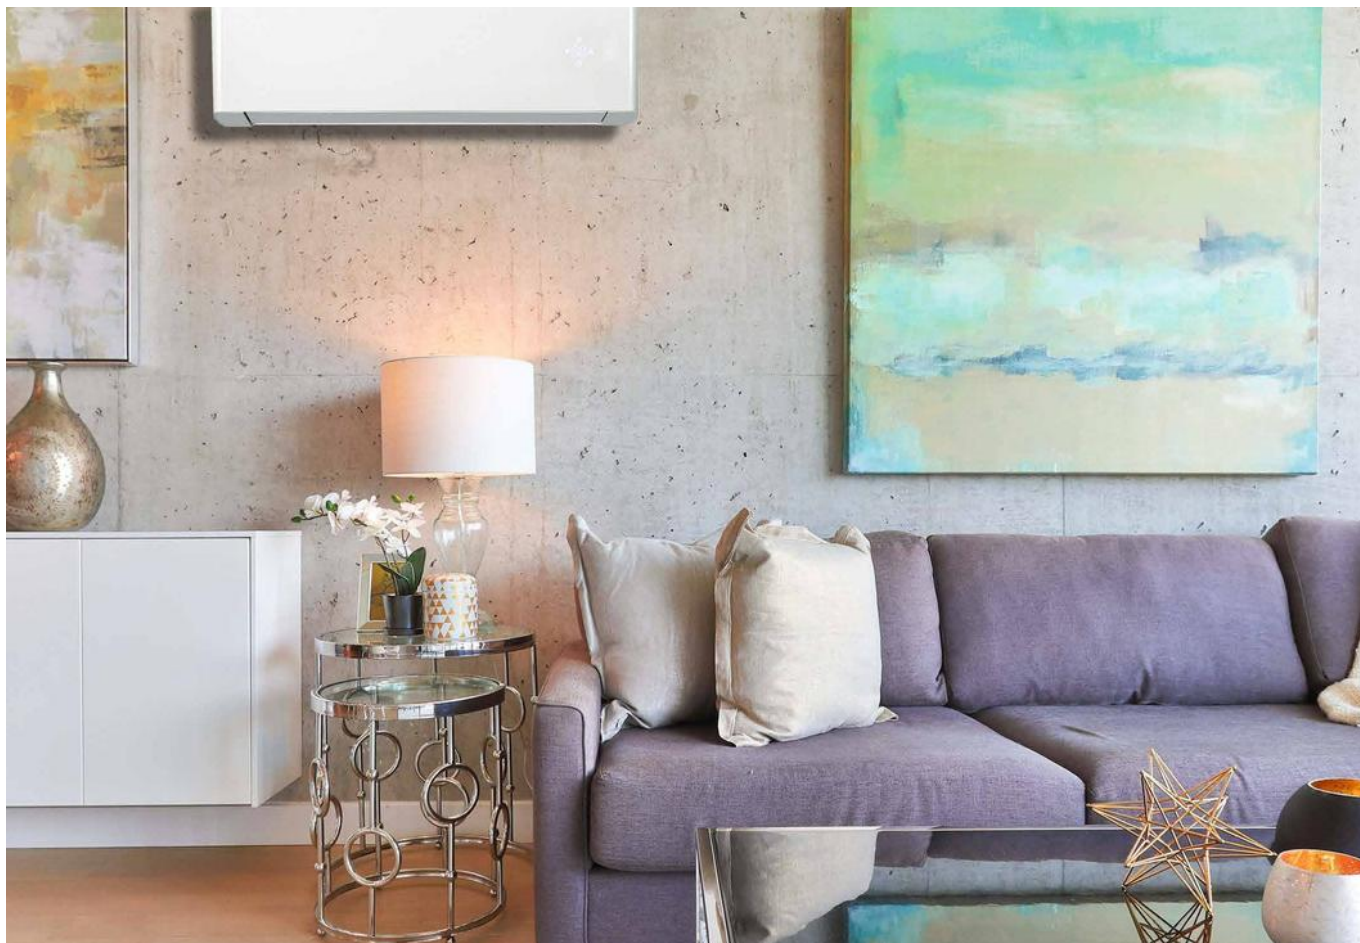

Podmínky pro uvedené chladicí a topné výkony viz Servisní příručky.

FREE-MATCH kanálová klimatizace

- ModBus Ready
- možnost centrálního ovládání
- standardně přípojka pro kabelové dálkové ovládání
- výška jednotky pouze 200 mm
- sání vzduchu ze zadní strany nebo spodní strany jednotky
- kabelové dálkové ovládání součástí dodávky



standardně



volitelně

		GFH(09)CA-K6DNA1B/I	GFH(12)CA-K6DNA1B/I	GFH(18)CB-K6DNA1B/I	GFH(24)EA-K6DNA1B/I
Chladicí výkon	kW	2,7	3,5	5,0	7,1
Topný výkon	kW	2,8	4,0	5,5	8,0
Množství vzduchu	m ³ /h	700 / 670 / 640 / 610 / 580 / 550 / 520	650 / 560 / 520 / 480 / 450 / 410 / 380	880 / 840 / 810 / 790 / 770 / 750 / 730	1000 / 750 / 550
Ext. statické stlačení	Pa	25	25	25	60
Hladina akustického tlaku	dB(A)	34-41	32-39	34-41	34-42
Potrubní přípojky kapalina/plyn	mm (")	6,35 / 9,52 (1/4-3/8)	6,35 / 9,52 (1/4-3/8)	6,35 / 12,7 (1/4-1/2)	9,52 / 15,9 (3/8-5/8)
Rozměry	mm	710 x 450 x 200	710 x 450 x 200	1010 x 450 x 200	1100 x 615 x 200
Hmotnost	kg	18,5	19	25	30