


# FREE-MATCH

## Multi jednotky



Chladič výkon [kW]	Free-Match venkovní jednotka	Počet vnitřních jednotek
4,1 (2,1–5,0)	GWHD(14)NK600	1 až 2
5,3 (2,1–5,8)	GWHD(18)NK600	1 až 2
6,1 (2,2–8,3)	GWHD(21)NK600	2 až 3
7,1 (2,3–9,2)	GWHD(24)NK600	2 až 3
8,0 (2,3–11,0)	GWHD(28)NK600	2 až 4
10,6 (2,6–12,0)	GWHD(36)NK600	2 až 4
12,1 (2,6–15,2)	GWHD(42)NK600	2 až 5

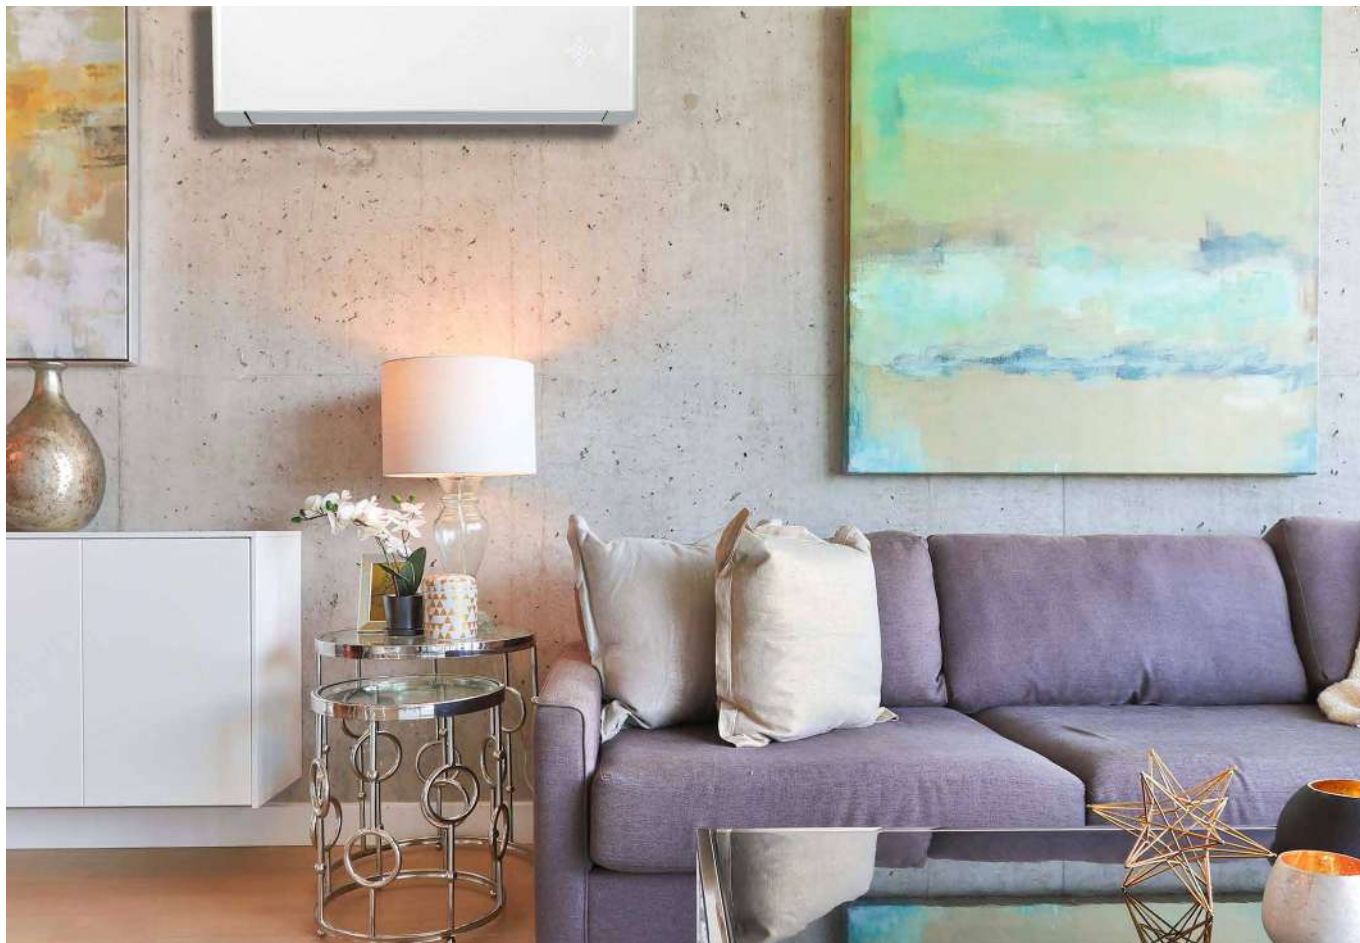

Podmínky pro uvedené chladič a topné výkony viz Servisní příručky.

## FREE-MATCH 4cestná kazetová klimatizace

- ModBus Ready
- externí zapnutí/vypnutí
- možnost centrálního ovládání
- standardně přípojka pro kabelové dálkové ovládání
- výška jednotky pouze 265 mm
- kabelové dálkové ovládání s wifi součástí dodávky
- infračervené dálkové ovládání součástí dodávky
- čerpadlo kondenzátu s výtlačkem 1 m



standardně



volitelně

		GKH(12)EB-K6DNA5A/I	GKH(18)EB-K6DNA5A/I	GKH(24)EC-K6DNA6A/I
Chladicí výkon	kW	3,5 (1,4–3,9)	5,0 (1,5–5,2)	7,0 (1,9–7,3)
Topný výkon	kW	4,0 (1,5–4,3)	5,5 (1,5–5,7)	8,0 (1,9–8,4)
Množství vzduchu	m <sup>3</sup> /h	560 / 540 / 490 / 450 / 420 / 380 / 350	650 / 540 / 490 / 450 / 420 / 380 / 350	1100 / 1050 / 950 / 910 / 870 / 830 / 800
Hladina akustického tlaku	dB(A)	28–41	28–43	39–46
Potrubní přípojky kapalina/plyn	mm (")	6,35/9,52 (1/4–3/8)	6,35/12,7 (1/4–1/2)	6,35/15,9 (1/4–5/8)
Rozměry	mm	570 x 570 x 265	570 x 570 x 265	840 x 840 x 240
Hmotnost	kg	17	17	29